

# Fringer FR-FX1、Fringer FR-FX10

## ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)の更新方法

### [ファームウェア更新手順]

- ① 焦点工房サポートページから最新のファームウェア(binファイル)をダウンロードする。<http://stkb.co.jp/support.html>


【FR-FX1】

EFFX---P.bin(ファイル名末尾がP)


【FR-FX10】

EFFX---S.bin(ファイル名末尾がS)

- ② マウントアダプターとパソコンをUSBケーブルで接続する。  
(接続部は内部:ロック解除レバー側)

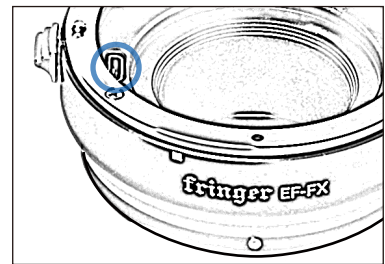


- ③ パソコン上で認識されたFRINGERフォルダー内に2つのファイルが表示されます。「VERSION.TXT」を開くと、現在のファームウェアバージョンが確認できます。

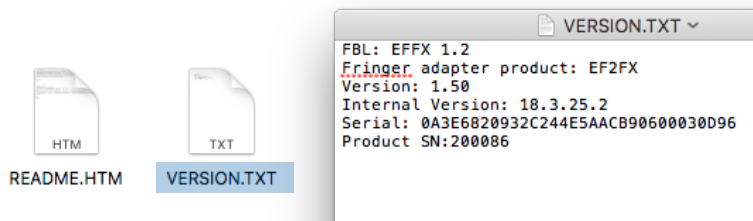

※ファームウェアバージョン1.8以降は、カメラの「DISP/BACK」ボタンを押したまま、カメラの電源を入れると、ファームウェアのバージョンが確認できます。

- ④ ダウンロードした最新のファームウェア(binファイル)をFRINGERフォルダー内にコピーします。

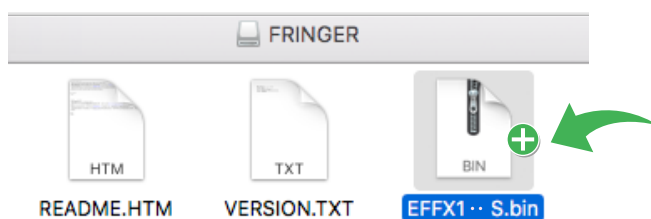

- ⑤ PCの画面上でUSBの取り出しをおこなってから、USBケーブルをPCからはずします。アップデート作業はこれで終わりです。

※注意:ファームウェアデータ以外はフォルダ内にコピーしないでください。