



# SHOTEN GTE


## ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)の更新方法

### 〈 現バージョンの確認方法 〉

1. [メニュー]→[ セットアップ]→[バージョン表示]を選んで確認してください。



2. 「README.TXT」ファイルからも確認できます。



## 1. ファームウェアのダウンロード

焦点工房サポートページ (<http://stkb.co.jp/support.html>) から、最新のファームウェア (binファイル) をダウンロードする。


[SHOTEN GTE ファームウェア: Ver.--- ダウンロード](#)



binファイルがダウンロードされます。

## 2. USBでパソコンと接続

マウントアダプターとパソコンをUSBケーブルで接続する。




### ⚠ アップデートに使用するUSBケーブルについて

充電専用のマイクロUSBは、データ転送ができませんので使用いただけません。ファームアップデートの際は、必ずデータ転送ができるMicroB規格のケーブルをご使用ください。

## 3. ダウンロードファイルをフォルダにコピー

PC上に「DOWNLOAD」フォルダが認識されます。ダウンロードした最新のファームウェア (binファイル) をDOWNLOADフォルダ内にコピー (ドラッグ&ドロップ) し20秒待ちます。

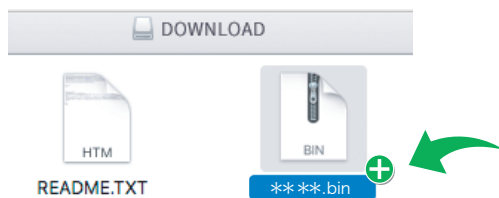


### ⚠ 注意

- ※ダウンロードファイルはコピーするものであり、開いて使用するものではありません。
- ※ファームウェアデータ以外はフォルダ内にコピーしないでください。

## 4. バージョンの確認

まずPCの画面上でUSBの取り出しをおこなってからUSBケーブルをPCからはずします。再度PCに接続し、DOWNLOADフォルダ内の「README.TXT」を開くと、アップデート後のファームウェアバージョンが確認できます。

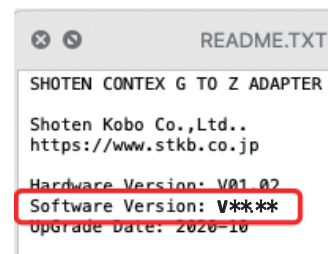

## 5. PCの画面上でUSBの取り出しをおこないます。USBケーブルをPCからはずして作業完了です。