

# Fringer FR-NFTG1

## ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)の更新方法

### 〈 現バージョンの確認方法 〉

カメラの「DISP/BACK」ボタンを押したままカメラの電源を入れると、ファームウェアのバージョンが確認できます。

## 1. ファームウェアのダウンロード


焦点工房サポートページから、最新のファームウェア(binファイル)をダウンロードする。



焦点工房サポートページ  
<http://www.stkb.co.jp/support.html#fr-nftg1>

## 2. USBでパソコンと接続

マウントアダプターとパソコンをUSBケーブルで接続する。  
(接続部は内部:ロック解除レバー側)




### ▲ アップデートに使用するUSBケーブルについて

充電専用のマイクロUSBは、データ転送ができませんのでご使用いただけません。ファームアップデートの際は、必ずデータ転送ができるMicroB規格のケーブルをご使用ください。

## 3. ダウンロードファイルをFRINGERフォルダにコピーする

PC上にFRINGERフォルダが表示されます。ダウンロードした最新のファームウェア(binファイル)をFRINGERフォルダ内にコピー(ドラッグ&ドロップ)し20秒待ちます。

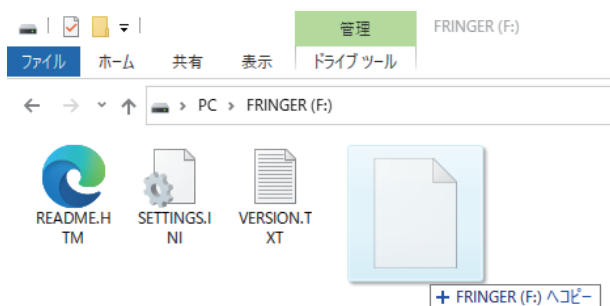


### ▲ コピーの際の注意

※ファームウェアデータ以外はフォルダ内にコピーしないでください。  
※binファイルはコピーするものであり、開いて使用するものではありません。

## 4. バージョンの確認方法

まずPCの画面上でUSBの取り出しをおこなってからUSBケーブルをPCからはずします。再度PCに接続し、FRINGERフォルダ内のファイル「VERSION.TXT」を開くと、アップデート後のファームウェアバージョンが確認できます。

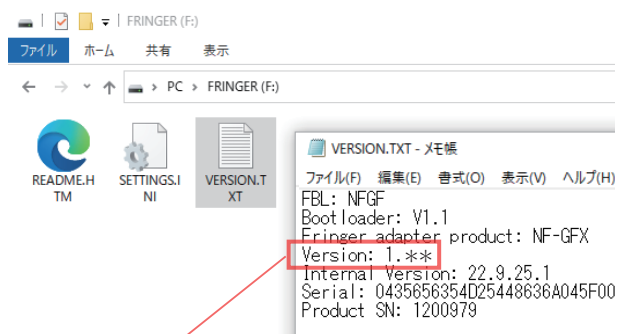

### ▲ バージョンが正しく表示されない場合

ファームウェアアップデートが成功していない場合、バージョンが正常に表示されません。再度コピーし直してください。

## 5. PCの画面上でUSBの取り出しをおこなってから、USBケーブルをPCからはずします。作業は以上で完了です。