

Fringer FR-NZ1

ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)の更新方法

現バージョンの確認方法

カメラの電源をONにし、「MENU」ボタンを押します。

【セットアップメニュー】から【ファームウェアバージョン】を選択しバージョンを確認します。

C カメラボディのバージョン

MA FR-NZ1のバージョン



1. ファームウェアのダウンロード

焦点工房サポートページ (<http://stkb.co.jp/support.html>) から、最新のファームウェア(binファイル)をダウンロードする。


[FR-NZ1ファームウェア: Ver.-- ダウンロード](#)



EFNZ_**.binファイルがダウンロードされます。

2. USBでパソコンと接続

マウントアダプターとパソコンをUSBケーブルで接続する。(接続部は内部:ロック解除レバー側)



⚠ アップデートに使用するUSBケーブルについて

充電専用のマイクロUSBは、データ転送ができませんのでご使用いただけません。ファームアップデートの際は、必ずデータ転送ができるMicroB規格のケーブルをご使用ください。

3. ダウンロードファイルをFRINGERフォルダにコピー

PC上にFRINGERフォルダが表示されます。ダウンロードした最新のファームウェア(binファイル)をFRINGERフォルダ内にコピー(ドラッグ&ドロップ)し20秒待ちます。

※binファイルはコピーするものであり、開いて使用するものではありません。




⚠ コピーの際の注意

ファームウェアデータ以外はフォルダ内にコピーしないでください。

4. バージョンの確認

まずPCの画面上でUSBの取り出しをおこなってからUSBケーブルをPCからはずします。再度PCに接続しFRINGERフォルダ内の「VERSION.TXT」を開くとアップデート後のファームウェアバージョンが確認できます。

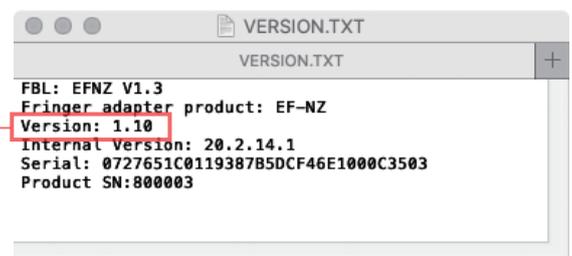

⚠ バージョンが正しく表示されない場合

ファームウェアアップデートが成功していない場合、バージョンが正常に表示されません。再度コピーし直してください。

5. PCの画面上でUSBの取り出しをおこなってからUSBケーブルをPCからはずします。作業は以上で完了です。