

Fringer FR-FTX1

ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)の更新方法

〈 現バージョンの確認方法 〉

カメラの「DISP/BACK」ボタンを押したままカメラの電源を入れると、ファームウェアのバージョンが確認できます。


1. ファームウェアのダウンロード

焦点工房サポートページ (<http://stkb.co.jp/support.html>) から、最新のファームウェア (binファイル) をダウンロードする。



3. ダウンロードファイルをFRINGERフォルダにコピー

PC上にFRINGERフォルダが表示されます。ダウンロードした最新のファームウェア (binファイル) をFRINGERフォルダ内にコピー (ドラッグ&ドロップ) し20秒待ちます。

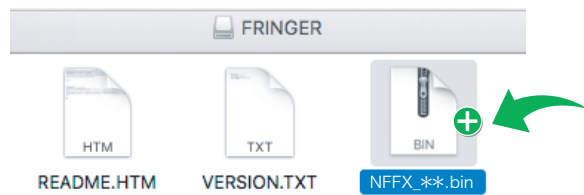


⚠ 注意

- ※ダウンロードファイルはコピーするものであり、開いて使用するものではありません。
- ※ファームウェアデータ以外はフォルダ内にコピーしないでください。

2. USBでパソコンと接続

マウントアダプターとパソコンをUSBケーブルで接続する。

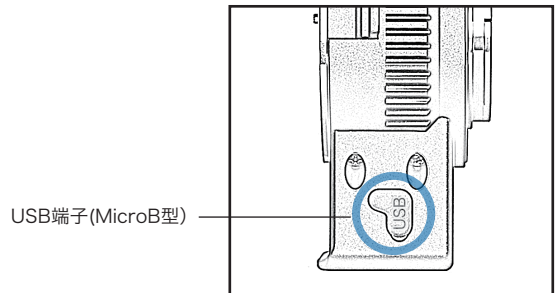


⚠ アップデートに使用するUSBケーブルについて

充電専用のマイクロUSBは、データ転送ができませんのでご使用いただけません。ファームアップデートの際は、必ずデータ転送ができるMicroB規格のケーブルをご使用ください。

4. バージョンの確認

まずPCの画面上でUSBの取り出しをおこなってからUSBケーブルをPCからはずします。

再度PCに接続し、FRINGERフォルダ内の「VERSION.TXT」を開くと、アップデート後のファームウェアバージョンが確認できます。

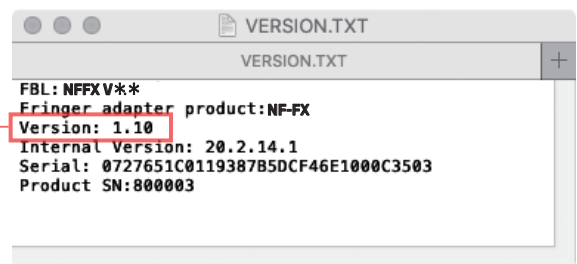

⚠ バージョンが正しく表示されない場合

ファームウェアアップデートが成功していない場合、バージョンが正常に表示されません。再度コピーし直してください。

5. PCの画面上でUSBの取り出しをおこないます。USBケーブルをPCからはずして作業完了です。