

# Fringer FR-NZ1

## ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)の更新方法

### 現バージョンの確認方法

カメラの電源をONにし、「MENU」ボタンを押します。

【セットアップメニュー】から【ファームウェアバージョン】を選択しバージョンを確認します。

C …… カメラボディのバージョン

MA …… FR-NZ1のバージョン



## 1. ファームウェアのダウンロード

焦点工房サポートページ (<http://stkb.co.jp/support.html>) から、最新のファームウェア (binファイル) をダウンロードする。


[FR-NZ1ファームウェア: Ver.-.- ダウンロード](#)



EFNZ\_\*.binファイルがダウンロードされます。

## 2. USBでパソコンと接続

マウントアダプターとパソコンをUSBケーブルで接続する。(接続部は内部:ロック解除レバー側)




### ⚠ アップデートに使用するUSBケーブルについて

充電専用のマイクロUSBは、データ転送ができませんのでご使用いただけません。ファームアップデートの際は、必ずデータ転送ができるMicroB規格のケーブルをご使用ください。

## 3. ダウンロードファイルをFRINGERフォルダにコピー

PC上にFRINGERフォルダが表示されます。ダウンロードした最新のファームウェア (binファイル) をFRINGERフォルダ内にコピー (ドラッグ&ドロップ) し20秒待ちます。

※binファイルはコピーするものであり、開いて使用するものではありません。

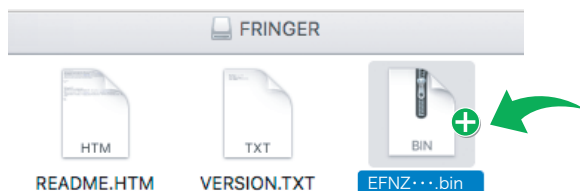


### ⚠ コピーの際の注意

ファームウェアデータ以外はフォルダ内にコピーしないでください。

## 4. バージョンの確認

まずPCの画面上でUSBの取り出しをおこなってからUSBケーブルをPCからはずします。

再度PCに接続し、FRINGERフォルダ内の「VERSION.TXT」を開くと、アップデート後のファームウェアバージョンが確認できます。

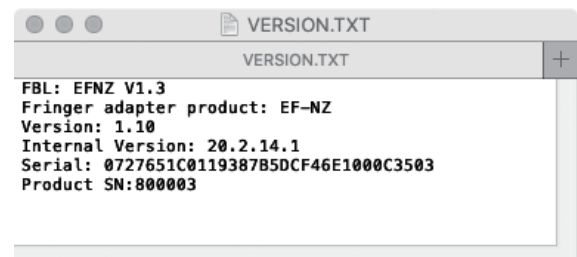

## 5. PCの画面上でUSBの取り出しをおこなってからUSBケーブルをPCからはずします。作業は以上で完了です。

株式会社焦点工房 | Fringer(フリンガー)日本正規総代理店  
E-mail: info@stkb.co.jp HP: www.stkb.co.jp