

Megadap MTZ11

ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)の更新方法

1. ファームウェアのダウンロード

焦点工房サポートページ(<http://stkb.co.jp/support.html>)から最新のファームウェアをダウンロードする。

MTZ11ファームウェア: Ver.-- ダウンロード



ファイルがダウンロードされます。



MTZ11_V*.**


2. USBでパソコンと接続

マウントアダプターとパソコンをUSBケーブルで接続する。

▲ アップデートに使用するUSBケーブルについて

充電専用のマイクロUSBは、データ転送ができませんので使用いただけません。ファームアップデートの際は、必ずデータ転送ができるMicroB規格のケーブルをご使用ください。

USB端子 (MicroB型)

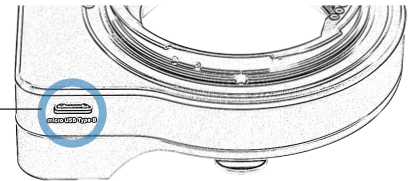

【 PC上の表示 】

USBを刺した画面

甲 USBドライブ (E:)
選択して、リムーバブルドライブ に対して行う操作を選んでください。

フォルダ を開いてファイルを表示」を選択

USB ドライブ (E:)

リムーバブルドライブ に対して行う操作を選んでください。

ストレージ設定の構成設定

写真と動画をインポート Dropbox

フォルダを開いてファイルを表示 エクスプローラー

何もしない


3. ダウンロードファイルをコピー

USBドライブが表示されましたら、ダウンロードした最新のファームウェアをコピー (ドラッグ&ドロップ) し20秒待ちます。

▲ 注意

※ダウンロードファイルはコピーするものであり、開いて使用するものではありません。

※ファームウェアデータ以外はフォルダ内にコピーしないでください。

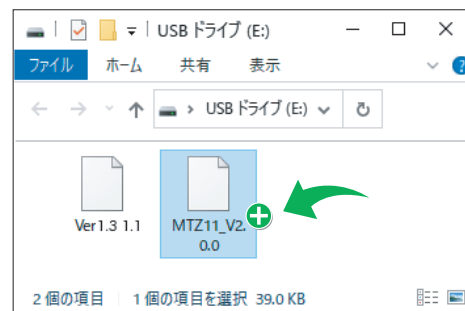


4. バージョンの確認

まずPCの画面上でUSBの取り出しをおこなってからUSBケーブルをPCからはずします。

再度PCに接続し、2と同じ手順でPC上に表示させバージョンを確認します。

PCの画面上でUSBの取り出しをおこないます。USBケーブルをPCからはずして作業完了です。

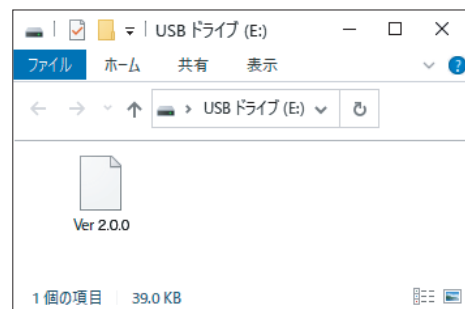

※Macをお使いの方へ

Mac上ではWindowsのようにファイルが表示されませんが、同じ手順で更新が可能です。(ファイルが表示されないためバージョンの確認はできません。)