

# MonsterAdapter LA-FZ1

## ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)の更新方法

### 現バージョンの確認方法

カメラの電源をONにし、「MENU」ボタンを押します。

【セットアップメニュー】から【ファームウェアバージョン】を選択しバージョンを確認します。

C . . . . . カメラボディのバージョン  
MA . . . . . LA-FZ1のバージョン



### 1. ファームウェアのダウンロード

焦点工房サポートページ(<http://stkb.co.jp/support.html>)から、最新のファームウェア(hexファイル)をダウンロードする。

ファームウェア: Ver.--- ダウンロード



LA-FZ1v--Updater.hexファイルがダウンロードされます。

### 2. USBでパソコンと接続

マウントアダプターとパソコンをUSBケーブルで接続する。(接続部はカメラ側マウント)




#### ⚠ アップデートに使用するUSBケーブルについて

充電専用のUSBケーブルでは、データ転送ができませんのでご使用いただけません。ファームアップデートの際は、必ずデータ転送ができるType-Cのケーブルをご使用ください。

### 3. ダウンロードファイルをLA-FZ1フォルダにコピーする

PC上にLA-FZ1フォルダが表示されます。ダウンロードした最新のファームウェア(hexファイル)をLA-FZ1フォルダ内にコピー(ドラッグ&ドロップ)し、約15秒ほど待ちます。

※hexファイルはコピーするものであり、開いて使用するものではありません。

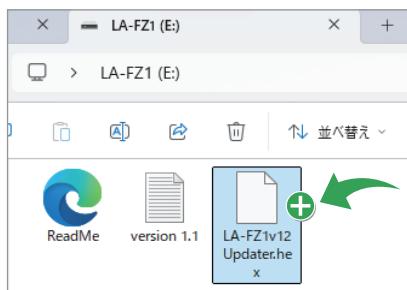


#### ⚠ コピーの際の注意

ファームウェアデータ以外はフォルダ内にコピーしないでください。

### 4. バージョンの確認

まずPCの画面上でUSBの取り外しを行ってからUSBケーブルをPCから外します。再度PCに接続すると、LA-FZ1フォルダ内のファイル名で、アップデート後のファームウェアバージョンを確認できます。

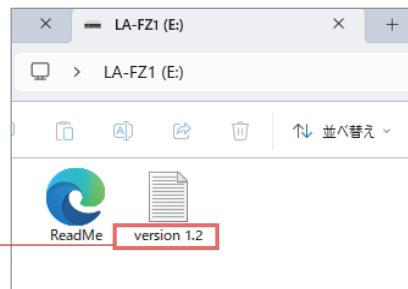

#### ⚠ バージョンが正しく表示されない場合

ファームウェアアップデートが成功していない場合、バージョンが正常に表示されません。再度コピーし直してください。

### 5. PCの画面上でUSBの取り出しをおこなってからUSBケーブルをPCからはずします。

作業は以上で完了です。