


SHOTEN GXTZ

ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)の更新方法

〈 現バージョンの確認方法 〉

- ① カメラにマウントアダプターとレンズを取り付けて、電源をONにします。
- ② カメラの MENU ボタンを押して、[セットアップメニュー] > [ファームウェアバージョン] を選択します。
- ③ カメラのファームウェアバージョン [C] とアダプターのファームウェアバージョン [MA] も表示されますので、バージョンを確認します。

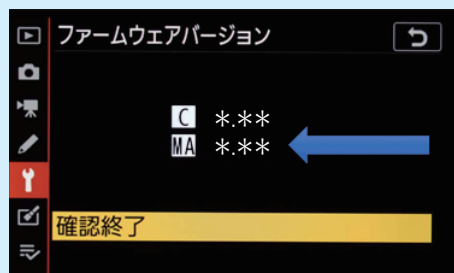

1. ファームウェアのダウンロード

焦点工房サポートページ (<http://stkb.co.jp/support.html>) から、最新のファームウェア (bin ファイル) をダウンロードする。


[SHOTEN GXTZ ファームウェア: Ver.-- ダウンロード](#)



bin ファイルが
ダウンロードされます。

2. USBでパソコンと接続

マウントアダプターに付属のファームウェアアップデート専用リアキャップを取り付け、キャップ側面のUSB端子 (Type-C) とパソコンをUSBケーブルで接続する。

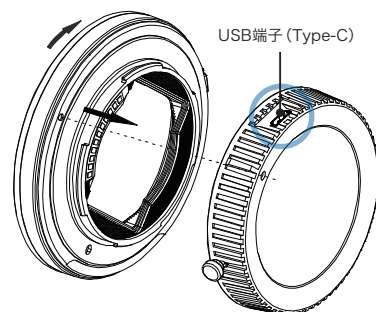


▲ アップデートに使用するUSBケーブルについて

充電専用のUSBケーブルは、データ転送ができませんのでご使用いただけません。ファームアップデートの際は、必ずデータ転送ができるType-Cのケーブルをご使用ください。

3. ダウンロードファイルをフォルダにコピー

PC上に「SHOTEN」フォルダが認識されます。
ダウンロードした最新のファームウェア (binファイル) を SHOTENフォルダ内にコピー (ドラッグ&ドロップ) し 10秒待ちます。

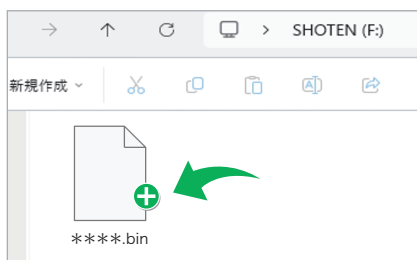

▲ 注意

- ※ダウンロードファイルはコピーするものであり、開いて使用するものではありません。
- ※ファームウェアデータ以外はフォルダ内にコピーしないでください。

4. バージョンの確認

PCの画面上でUSBの取り出しを行ってからUSBケーブルをPCから外します。

アダプターをカメラに装着し、カメラでファームウェアのバージョンを確認してください。(上記の〈現バージョンの確認方法〉を参考に行ってください。)

アップデートされていることが確認できたら、作業完了です。